






## Model OSBK Series

시어빙형 로드셀 (100kg ~ 10t)


시어빙형 고정밀도 로드셀입니다.  
우수한 특성으로 플랫폼스케일 및 각종 계량장치에  
폭넓게 사용됩니다.



(500kg~2t)

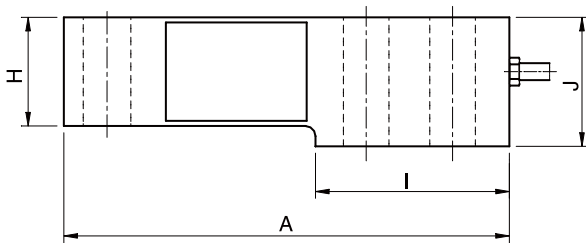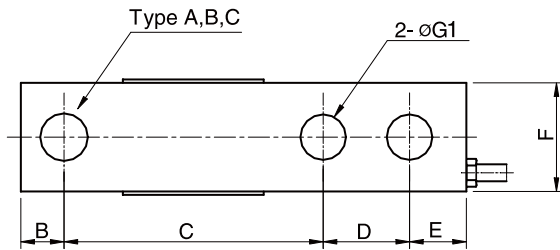

형식명		<b>OSBKA - 2T</b>
모델	용량	
OSBKA	100, 200, 500kg	
OSBKB	1, 2, 3, 5, 10ton	
OSBKC		

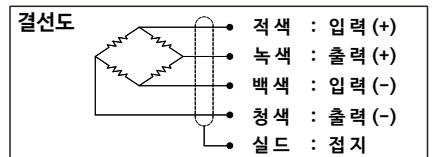

- 1/3000 이상의 고정밀도
- 고강도 합금강 사용
- 무전해 니켈도금
- 방수재 풋팅 방습처리

### 사 양

모 델	OSBKA, OSBKB, OSBKC	
정격용량 (R.C.)	100, 200, 500kg, 1, 2, 3, 5, 10t	
정격출력 (R.O.)	3.0mV/V ± 0.25%	
비직선성	≤ 0.03% R.O.	
히스테리시스	≤ 0.02% R.O.	
반복성	≤ 0.02% R.O.	
크리이프	≤ 0.03% in 20min.	
제로발란스	≤ 1% R.O.	
온도보상범위	-10 ~ 70°C	
허용온도범위	-20 ~ 80°C	
출력의 온도영향	≤ 0.02% LOAD/10°C	
영점의 온도영향	≤ 0.03% R.O./10°C	
입력간저항	400 Ohms ± 20 Ohms	
출력간저항	350 Ohms ± 5 Ohms	
절연저항	2000 MOhms at 50V DC	
인가전압	3~12V(Recommended), 15V(Maximum)	
연결케이블 (22AWG x 4C실드)	200kg~2t	Ø5mmx3m (표준), 6m (옵션)
	3t~5t	Ø5mmx6m
	10t	Ø7mmx6m
보호등급	meets IP 67	
허용과부하	150% R.C	
극한과부하	300% R.C	

치수 (mm)

정격 용량	A	B	C	D	E	F	G1	G2	H	H1	I	J	자중(kg)
100kg ~ 2t (980.7N ~ 19.61kN)	131	12.7	76.2	25.4	16.7	32	13.5	M12x1.75P	32	16	57	38	0.8 kg
3 ~ 5t (29.42 ~ 49.03 kN)	171.5	19	95.3	38.1	19.1	38.1	20.5	M20x2.5P	38	19	76.2	44.5	1.8
10t (98.07 kN)	222.3	25.4	120.7	50.8	25.4	50.8	26.2	M24x2P	50.8	25	108	57.2	4.1

\* Specifications are subject to change without notice

2018년 4월