

Model CLWXE Series

압축형 내압방폭 로드셀 (2t ~ 15t)

- Ex d IIB T4 / Ex tD A21 T120°C IP68



- 견고한 구조



사 양

모 델		CLWXE
정격용량 (R.C.)		2, 3, 5, 10, 15 ton
정격출력 (R.O.)		2.0mV/V ± 0.005mV/V
비직선성		≤0.05% R.O.
히스테리시스		≤0.05% R.O.
반복성		≤0.03% R.O.
크리이프		≤0.03% in 20min.
제로발란스		≤1% R.O.
온도보상범위		-10 ~ 70℃
허용온도범위		-20 ~ 80℃
출력의 온도영향		≤0.03% LOAD/10℃
영점의 온도영향		≤0.03% R.O./10℃
입력간저항		700 Ohms ±10 Ohms
출력간저항		700 Ohms ±10 Ohms
절연저항		2000 MOhms at 50V DC
인가전압		3~12V(Recommended), 15V(Maximum)
연결케이블		Ø7mmx6m(22AWG x 4Core Shielded)
보호등급		IP 68
허용과부하		150% R.C
극한과부하		300% R.C
재 질	Body	Stainless steel
	Base	Zn Plated steel

2t ~15t

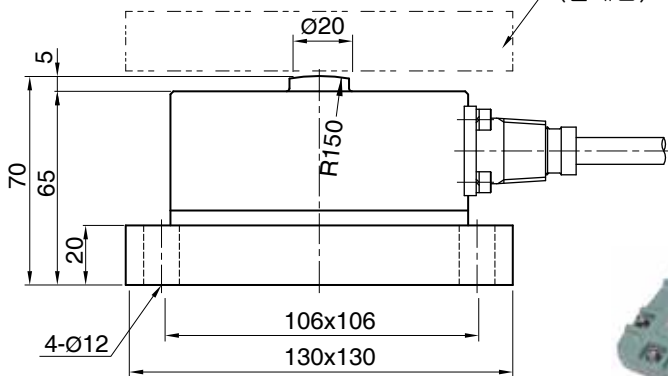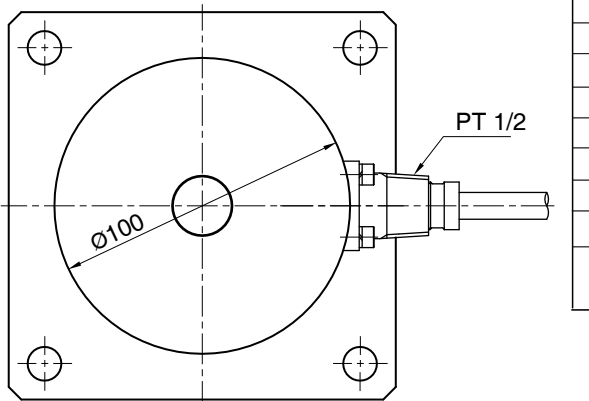

치 수 (mm)




내압 방폭 (Ex d IIB T4)
써밍 박스
(Model: TI-SBEX)

형식명

CLWXE - 5T
 모델 용량
 CLWXE 2, 3, 5, 10, 15 ton

결선도



내 압 방 폭 인 증

Ex d IIB T4 / KOSHA
인증번호 : 12-AV2BO-0476

분 진 방 폭 인 증

Ex tD A21 T120°C
IP68 / KOSHA
인증번호 : 12-AV2BO-0477